

- Barriere di sicurezza
- Transizioni
- Terminali speciali
- Attenuatori d'urto

SCHEDA TECNICA

Terminale classe T80/1 CEN/TS 1317-7 (P2 ENV 1317-4)

OBEX MT80

- **Descrizione del prodotto**


OBEX MT80 terminale per barriere stradali, classe T80/1 in accordo con la normativa europea CEN/TS 1317-7. Installazione su terreno/asfalto in posizione laterale o spartitraffico. Predisposto al collegamento ad una barriera stradale con nastro 2onde ad altezza di circa 750mm.

- **Modelli**


Famiglia	Modello	Codice prodotto	Supporto	Collegamento	Posizione
MT80	10M-750-SS	C.01688	Terreno/asfalto	Nastro 2onde	Laterale destro/sinistro
MT80	10M-750-SD	C.02335	Terreno/asfalto	Nastro 2onde	Spartitraffico

- **Dimensioni**


Modello MT80 10M-750-SS (attacco a destra)

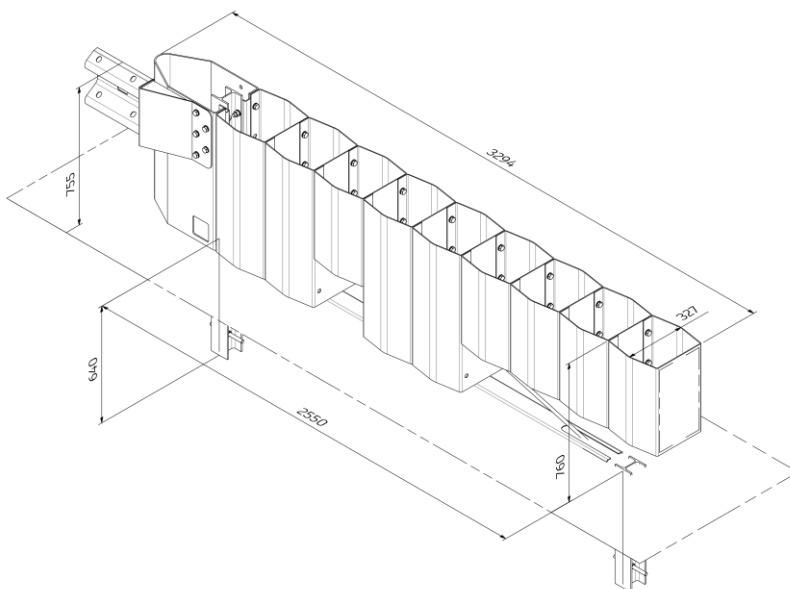

Modello MT80 10M-750-SS (attacco a sinistra)

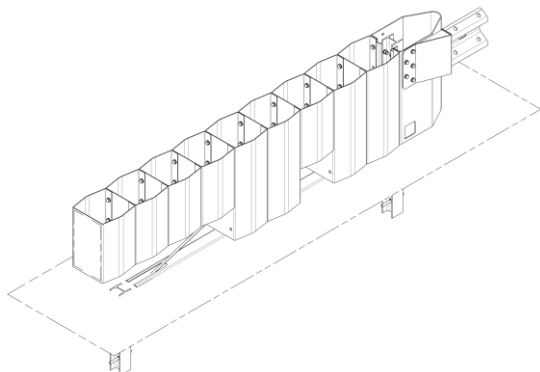

Modello MT80 10M-750-SD (spartitraffico)

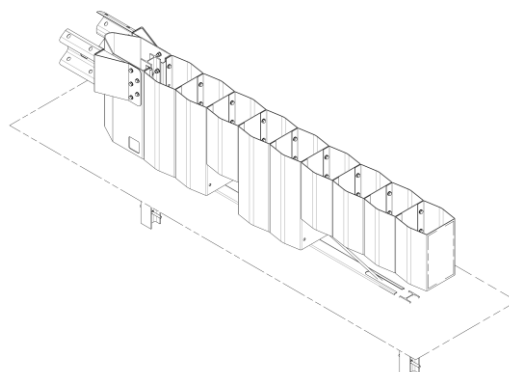

- Barriere di sicurezza
- Transizioni
- Terminali speciali
- Attenuatori d'urto

- Prestazioni

Caratteristiche essenziali	Prestazioni CEN/TS 1317-7	Prestazioni ENV 1317-4
Livello di prestazione	T80/1	P2
Severità d'urto	B	B
Zona di rinvio	Z2	Z2
Spostamento laterale	S 0,5 – T 0,5	x1 y1

- Durabilità

Elementi in acciaio S235, S275, S355 zincati a caldo secondo ISO 1461.

Bulloneria classe 8.8 e 8 zincata a caldo secondo ISO 10684.

La durabilità della protezione di zinco contro la corrosione viene specificata nella norma ISO 14713. Nella tabella sotto riportiamo la categoria C4 come esempio. Vedere la normativa per diversi ambienti.

Categoria di corrosività C e livello di corrosione	Ambienti tipici (esempi) Esterno	Sistema: zincatura per immersione a caldo ISO 1461 Spessore minimo: 85 µm Durata min/max (anni) e classe di durabilità
C4 Alto	Zona temperata, ambiente atmosferico con elevato inquinamento o notevole effetto di cloruri, per esempio aree urbane inquinate, aree industriali, aree costiere non esposte a nebbia salina, esposizione a forte effetto di sali antighiaccio, zone subtropicali e tropicali con atmosfere con inquinamento medio.	20 / 40 VH (molto elevata)

- Aspetti tecnici dell'installazione

- Il terminale va installato con pali HE100 infissi nel terreno con o senza la presenza di asfalto.
- Si consiglia di eseguire le prove di caratterizzazione del terreno come indicato nel rapporto tecnico UNI/TR 11785
- Il terminale va sempre collegato ad una barriera stradale per mezzo del raccordo fornito.
- Attorno al terminale per circa 80cm non dovranno essere presenti ostacoli.

Vedere il manuale di installazione per ulteriori dettagli.

- Riferimenti ai documenti tecnici

Disegni di configurazione	1688 _Terminal MT80 10M-750-S
Manuale di installazione	Documento n° 41.02757 -R01
Report	AISICO test lab report n° 1059 TT 2.1.80 AISICO test lab report n° 1141 TT 4.2.80 AISICO test lab report n° 1142 TT 5.1.80
Certificazioni	AISICO protocollo 0010/20AQ/AB "OBEX MT range" AISICO protocollo 0507/24/AQ/SC/sf "OBEX MT range"

